



Каталог продуктів

Системні рішення для житлового будівництва

Будівельні матеріали для майстрів

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО



Шановний клієнте!

Компанія MC-Bauchemie пропонує широкий спектр матеріалів та технологій для різноманітних галузей будівництва. Один із найважливіших та найвідповідальніших секторів є житлове будівництво. В цій сфері присутні як високі вимоги до надійності матеріалів та конструкцій, так і до бездоганного естетичного вигляду.

Зараз Ви тримаєте в руках каталог наших матеріалів, які ми підібрали з нашої широкої лінійки MC саме для цієї відповідальної сфери. Багато з Вас, шановні клієнти, вже зустрічали ці продукти під брендом BOTAMENT®. Ми вирішили об'єднати бренди BOTAMENT® та MC і здійснювати продаж наших товарів виключно під брендом MC для того, щоб дати можливість нашим споживачам використовувати якомога більше системних продуктів, які є в лінійці нашого німецького хімічного концерну MC-Bauchemie.

На даний момент відбувається поступовий перехід на нове пакування, тому деякі продукти в каталозі ще фігуруватимуть у старому дизайні. Але ми старанно працюємо над тим, щоб уніфікувати все пакування під ТМ MC-Bauchemie.

Матеріали, які Ви знайдете в цьому каталозі, є невеликою частиною систем, які ми в найближчому майбутньому маємо намір запропонувати для сектору житлового будівництва. Періодично ми будемо доповнювати даний каталог новою інформацією.

Сподіваємося, Ви знайдете для себе багато корисної інформації в першому виданні нашого каталогу!



Зміст

■	Підготовка основи під керамічні та полімерні покриття	4 – 7
■	Дизайн поверхонь за допомогою будівельної плити	8 – 9
■	Гідроізоляційні матеріали:	10 – 17
	Фундаменти та покрівлі	10 – 11
	Балкони та тераси	12 – 13
	Ванні кімнати	14 – 15
	Приватні басейни	16 – 17
■	Клеї для укладання плитки	18 – 21
■	Затирки для швів та герметики	22 – 23
■	Спеціальні матеріали	24 – 29



Огляд матеріалів МС для підготовки основи

Продукт	Опис продукту	Пакування
D 4 Грунтовка для поглинаючих основ	Для підготовки поглинаючих основ, таких як бетон, легкий та ніздрюватий бетон, кам'яна кладка, цементні та ангідридні стяжки, цементні, вапняні та гіпсові штукатурки, цементно-волокнисті плити та гіпсокартон, перед подальшим укладанням плитки, нанесенням вирівнюючих розчинів, шпаклівок, штукатурок і фарб всередині та зовні приміщень. - Готова до використання - Швидко висихає (2-3 год.) - Покращує адгезію - Може наноситись валиком, пензлем або методом розпилення - Знижує водопоглинання - Зв'язує пил - Для внутрішніх та зовнішніх робіт Витрата: 100-300 мл/м² на кожний шар залежно від водопоглинання основи	Колір: рожевий 1 л Пластикова пляшка 5 л Пластикова каністра 10 л Пластикова каністра
D 20 Грунтовка-концентрат для поглинаючих основ	Для підготовки поглинаючих основ, таких як бетон, легкий та ніздрюватий бетон, кам'яна кладка, цементні та ангідридні стяжки, цементні, вапняні та гіпсові штукатурки, цементно-волокнисті плити та гіпсокартон, перед подальшим укладанням плитки, нанесенням вирівнюючих розчинів, шпаклівок, штукатурок і фарб всередині та зовні приміщень. - Може розводитись водою в пропорції 1:5 - Швидко висихає (2-3 год.) - Покращує адгезію - Може наноситись валиком, пензлем або методом розпилення - Знижує водопоглинання - Зв'язує пил - Для внутрішніх та зовнішніх робіт Витрата: 20-50 мл/м² на кожний шар залежно від водопоглинання основи	Колір: молочно-білий 1 л Пластикова пляшка 5 л Пластикова каністра 10 л Пластикова каністра
D 11 Глибокопроникаюча грунтовка / концентрат	Для ґрунтування сильнопоглинаючих мінеральних основ – бетону, легкого та ніздрюватого бетону, кам'яної кладки, цементних та ангідридних стяжок цементних, вапняних та гіпсових штукатурок, цементно-волокнистих плит та гіпсокартону перед подальшим укладанням плитки, нанесенням вирівнюючих розчинів, шпаклівок, штукатурок та фарб всередині та зовні приміщень. - Можна розбавляти водою 1:1 - Швидко висихає (60-90 хв.) - Покращує адгезію - Може наноситись валиком, пензлем або методом розпилення - Зменшує водопоглинання - Зв'язує пил - Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: 60-150 мл/м² на кожний шар залежно від водопоглинання основи	Колір: рожевий 5 л Пластикова каністра 10 л Пластикова каністра
D 5T Прозора глибокопроникаюча грунтовка	Для ґрунтування сильнопоглинаючих мінеральних основ – бетону, легкого та ніздрюватого бетону, кам'яної кладки, цементних та ангідридних стяжок цементних, вапняних та гіпсових штукатурок, цементно-волокнистих плит та гіпсокартону перед подальшим укладанням плитки, нанесенням вирівнюючих розчинів, шпаклівок, штукатурок та фарб всередині та зовні приміщень. - Готова до використання - Швидко висихає (60-90 хв.) - Підходить для використання під шпалери та фарби - Покращує адгезію - Зменшує водопоглинання - Зв'язує пил - Може наноситись валиком, пензлем або методом розпилення - Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: 120-300 мл/м² на кожний шар залежно від водопоглинання основи	Колір: прозорий 5 л Пластикова каністра 10 л Пластикова каністра
D 4 Bio Грунтовка для поглинаючих основ з антигрибковим ефектом	D 4 Bio – грунтовка з біодіючими властивостями для підготовки поглинаючих основ перед подальшим укладанням плитки, нанесенням вирівнюючих розчинів, шпаклівок, штукатурок і фарб всередині та зовні приміщень. - Швидко висихає - Має антигрибковий ефект - Покращує адгезію - Може наноситись валиком або малярним пензлем - Знижує водопоглинання - Зв'язує пил - Не містить розчинників Витрата: ~100-300 мл/м²	Колір: рожевий 1 л Пластикова пляшка 5 л Пластикова каністра 10 л Пластикова каністра



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

ПІД КЕРАМІЧНІ ТА ПОЛІМЕРНІ ПОКРИТТЯ

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: блакитний 10 л Пластикові канистри	D 12 – спеціальна ґрунтовка для ущільнення пор та укріплення сухих цементних основ всередині та зовні приміщень. Матеріал також використовується для підготовки дуже поглинаючих основ перед штукатуренням, для ґрунтування перед нанесенням бітумних покриттів та мінеральних гідроізоляційних сумішей. • Може наноситись методом розпилення • Розводиться з водою в пропорції 1:1 • Запобігає вигоранню та розділенню шарів між штукатуркою та кладкою • Зв'язує пил • Не містить розчинників відповідно до TRGS 610 Витрата: близько 100-150 мл/м²	D 12 Глибокопроникаюча силкатна ґрунтовка 
Колір: блакитний 1 кг Пластикові пляшки 5 кг Пластикові відро 10 кг Пластикові відро	D 1 Speed – швидка багатфункціональна ґрунтовка для підготовки поглинаючих та непоглинаючих основ під подальше нанесення клеїв для плитки, вирівнюючих розчинів, штукатурок чи фарб всередині та зовні приміщень • Швидко висихає • Можна розбавляти водою в пропорції до 1:2 • Для поглинаючих та непоглинаючих основ • Хороше зчеплення з поверхнею • Може наноситись валиком або малярним пензлем • Для внутрішніх та зовнішніх робіт • Високопродуктивна • Не містить розчинників згідно з TRGS 610 Витрата: 50-100 г/м² на кожний шар залежно від водопоглинання основи	D 1 Speed Швидка багатфункціональна контактна ґрунтовка 
Колір: прозорий 1 кг Жерстяна банка 10 кг Жерстяне відро	Для ґрунтування мінеральних непоглинаючих основ під покриття, що не містять розчинників. Використовується як контактний шар під покриття на основі реактивних смол, під вологостійкі шари та розчини, а також під епоксидні покриття. Може застосовуватись на основах з металу. • Дуже хороше зчеплення на поглинаючих та непоглинаючих основах • Висока проникаюча здатність • Низьков'язка • Може використовуватись як в'язуча речовина для епоксидних розчинів • Може використовуватись для ремонту тріщин в стяжках та бетони • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: ~ 100-300 г/м²	E 120 2К епоксидна ґрунтовка 
Колір: молочно-білий 1 л Пластикові пляшки 5 л Пластикові канистри 10 л Пластикові канистри	Для влаштування адгезійного шару між старим і новим бетоном та основами з розчинів; зменшує утворення тріщин в будівельних матеріалах гідравлічного твердіння, підвищує змочуваність водою та покращує стійкість до стирання, зношування і розриву, покращує еластичність розчинів. • Полімерна модифікація для клеїв для плитки • Має пластифікуючий ефект та знижує водопотребу • Для покращення штукатурок та стяжок • Полегшує укладання та покращує адгезію • Знижує водо-цементне відношення • Забезпечує низькі напруження в процесі твердіння • Підвищує стійкість до зношування і розриву та покращує міцність на згин • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: 8-10 % від маси цементу	D 10 Адгезійна латексна емульсія / добавка для розчинів 



Огляд матеріалів MC для підготовки основи

Продукт	Опис продукту	Пакування
R 70 (MC-Estrifan RIS-SL) 2К силікатна смола для ремонту тріщин	Низьков'язка смола без розчинників для швидкого та надійного ремонту тріщин в стяжках та замоноличування швів, а також для склеювання та укладання планок та профілів. - Для зв'язування тріщин в стяжках - Немає необхідності в анкерах - Швидко твердіє - Дуже низька емісія - Без запаху - Можливо замішувати частинами Витрата: Залежить від ширини та глибини тріщин	Колір: жовтий Комплект 600 мл 400 мл – компонент А 200 мл – компонент В
Strong Base Зміцнювач мінеральних основ	Strong Base — спеціальний засіб з високою проникаючою здатністю на основі силікатної емульсії для зміцнення та обезпечення мінеральних основ всередині та зовні приміщень. - Зміцнює мінеральні основи - Знижує водопоглинання - Зв'язує пил - Висока проникаюча здатність - Паропроникний - Не містить розчинників Витрата: 200-800 мл/м² на кожний шар залежно від водопоглинання основи	Колір: прозорий 5 кг Пластикові канистри
DE Розділювальна мембрана для критичних основ	Розділювальна мембрана для критичних основ DE використовується для зниження напруження між покриттями з керамічної плитки, а також природного каменю, та основою всередині та зовні приміщень. Вся система (закріплені плити з плиткою) випробувана відповідно до EN ISO 140-8. - Еластичний розділювальний шар для жорстких покриттів - Для застосування на критичних основах - Перекриває тріщини - Швидко та легко монтується - Надзвичайно тонка - Низька вага Витрата: 1,05 м²/м² (враховуючи нахлест)	Колір: білий 50 м Рулон
TE Звукоізоляційна розділювальна плита	Звукоізоляційна розділювальна плита TE використовується для зменшення шуму при ходьбі, а також для зниження напруження між покриттями з керамічної плитки та основою всередині приміщень. Вся система (закріплені плити з плиткою) випробувана відповідно до EN ISO 140-8. - Зменшення шуму при ходьбі на 14 дБ - Еластичний розділювальний шар для жорстких покриттів - Перекриває тріщини - Швидко та легко монтується - Низька висота конструкції - Теплоізолюючий ефект - Низька вага	Колір: темно-сірий 1000x600x6 мм Плита (20 шт. в упаковці)
ATE Max Звукоізоляційна розділювальна та гідроізоляційна мембрана	ATE Max – це мембрана 3 в 1 для використання під підлоговими покриттями з плитки та натурального каменю всередині і зовні приміщень. Вона поєднує в собі функції гідроізоляції, розділення та зниження ударного шуму. Крім того, забезпечується ефективне зменшення напружень між основою та покриттям. - Еластичне розділення жорстких покриттів - Для класів водного впливу від W0-I до W3-I - Для критичних та молодих основ - Зменшує ударний шум до 10 дБ - Дуже рівна поверхня - Висока здатність перекривати тріщини - Зменшує напруження - Швидко та легко монтується Витрата: 1 м. п./м²	Колір: сірий 15 м Рулон, ширина 1 м

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: молочно-білий 1 кг Пластикова пляшка 5 кг Пластикова канистра 10 кг Пластикова канистра	Високоєфективний прискорювач твердіння для цементних стяжок, покращує укладання та пластифікує розчин. • Пришвидшує висихання/твердіння • Зменшує кількість води • Підвищує ранню та кінцеву міцність • Знижує усадку • Покращує легкоукладальність, навіть при низькому В/Ц • Відсутність липкості навіть при значному вмісті тонкого наповнювача • Збереження хорошої консистенції протягом всього часу укладання • Поверхня стяжки добре заглажується, немає розшарування Витрата: 1 % від маси цементу	PowerScreed Rapid Прискорювач для цементних стяжок 
Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок	Швидкотужавіюча суміш для стяжки на цементній основі для виконання композитних стяжок, стяжок на розділювальних шарах та плаваючих стяжок. • Готова до укладання покриттів через 4 год • Ідеальна для критичних за часом будівельних робіт • Високогідрофобна (високий захист від проникнення вологи з низу стяжки) • На основі високоякісного цементу CEM I • Мінімальна усадка та напруження під час твердіння • Можна перекачувати • Для зовнішніх та внутрішніх робіт Витрата: для отримання більш докладної інформації, будь ласка, зверніться до нашої служби технічної підтримки.	M 56 Speed Швидка в'язка суміш для стяжки 
Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок	M 49 – це самовирівнювальна суміш для підлог з нормальним навантаженням для вирівнювання основ всередині приміщень. • Можливо додавати пісок для покращення властивостей • Можливість пересування та укладання плитки через ~ 6 год. • Для підлог з підігрівом • Висока твердість поверхні • Хороше розтікання • Товщина шару до 30 мм Витрата: ~ 1,6 кг/м²/мм	M 49 Самовирівнювальна суміш до 30 мм 
Колір: сірий 2 кг Пластикове відро 6 кг Пластикове відро 25 кг Паперовий мішок	A 230 – швидкий ремонтний розчин для вирівнювання та ремонту основ товщиною від 1 до 100 мм всередині приміщень. Використовується для ремонту бетонних підлог та стяжок, для заповнення отворів та пошкоджень поверхні, а також для вирівнювання сходів та естакад. • Для вирівнювання та заповнення отворів • Можна змінювати консистенцію • Швидко твердіє • Добре шліфується Витрата: ~ 1,5 кг/м²/мм	A 230 Швидкотверднуча ремонтна суміш від 1 до 100 мм 



DUB Душовий піддон з центральним дренажем

Піддон товщиною 40 мм, має ухил з 4-х сторін, може бути квадратного або прямокутного перерізу, з центральним або асиметричним зливним отвором.

Стандартні розміри:

DUB 900x900 мм


DUB 1000x1000 мм

DUB 1200x1200 мм

DUB 1200x900 мм

DUB 1400x900 мм

DUB 1800x900 мм

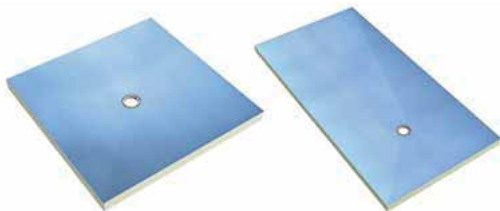

Злив може влаштовуватися як вертикально, так і горизонтально – для цього передбачені сифони, які поставляються окремо:

BA-P V50 – з вертикальним зливом

BA-P H50 – з горизонтальним зливом

BA-P H40 – з горизонтальним зливом (знижена висота)



LD-I Душовий піддон з інтегрованим лінійним дренажем


Піддон товщиною 76-79 мм, має ухил з 1-ї сторони, може бути квадратного або прямокутного перерізу. Злив із сифоном вже вмонтований у піддон, необхідно лише підключити зливну трубу до каналізації.

Стандартні розміри:

LD-I 900x900 мм

LD-I 1200x900 мм

LD-I 1200x1000 мм



Для влаштування душових піддонів також можуть бути необхідні супутні матеріали.

Вирівнювання стін рекомендується виконувати за допомогою будівельних плит **BP**.


Для вирівнювання та заливки сифонів застосовуються швидкі суміші для стяжок

M 54 FM та **M 56 Speed**. Для приклеювання душових піддонів до основи можна використовувати клеї для плитки класу C2, наприклад **M 20**, **M 21** та **M 10 Speed**. Гідроізоляцію примикань виконують за допомогою стрічки **SB 78**, яку приклеюють на відповідну гідроізоляцію, наприклад **MD 1 Speed**.



Мал. 26. Рекомендовані продукти МС для облаштування душових.

Огляд матеріалів МС – будівельні плити

Пакування	Опис продукту	Продукт
4 x 1200 x 600 мм 6 x 1200 x 600 мм 10 x 1200 x 600 мм 2600 x 600 мм 12 x 1200 x 600 мм 2600 x 600 мм 20 x 1200 x 600 мм 2600 x 600 мм 30 x 1200 x 600 мм 2600 x 600 мм 40 x 1200 x 600 мм 2600 x 600 мм 50 x 1200 x 600 мм 2600 x 600 мм	Для виконання водостійких та стійких до гниття основ під укладання плитки в сухих та вологих приміщеннях, створення перегородок, вирівнювання нерівних стін та підлог в нових та старих будівлях. Рекомендється для дизайну інтер'єрів, зокрема ванних кімнат, басейнів, хамамів, Wellness та Spa-приміщень. • Не потребує ґрунтування • Додаткова ізоляція • Міцна та надійна • Дуже легка • Водостійка • Вогнестійкість відповідає EN 13501-1 • Універсальна у застосуванні та надає широкі дизайнерські можливості • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	BP Будівельна плита 
150 x 150 мм 200 x 200 мм 300 x 300 мм 200 x 400 мм	Готова обшивка труб для трубопроводів, виготовлена з будівельної плити BP, для швидкого та простого монтажу. • Просте та економічне застосування • Додаткова ізоляція • Міцна та надійна • Дуже легка • Водостійка • Універсальна у застосуванні	RK Кутовий елемент для обшивки труб 
1200 x 600 мм 1200 x 1200 мм	WC Set – це легкий в монтажі продукт з інтегрованими зміцнюючими елементами для облицювання інсталяцій туалету. • Повний комплект для інсталяцій туалету • Легкий монтаж завдяки фабричним прорізам • Високоміцний завдяки інтегрованим зміцнюючим елементам • Гнучкі дизайнерські можливості • Водостійкий	WC-Set Комплект обшивки для інсталяції унітазу 
Матеріал: метал 10 шт. Комплект	Монтажні пластини використовуються для механічного кріплення будівельної плити BP, обшивки для труб RK та комплектів для інсталяції WC-Set з основою. Не викликає корозії.	Montageteller Монтажні пластини 
Колір: сірий 310 мл Туба	MS 6 – це еластичний клей та герметик для склеювання та герметизації будівельних плит BP. MS 6 сумісний з дерев'яними елементами, багатьма металами та пластиками, а також мінеральними будівельними матеріалами. • Відмінна адгезія • Еластичний • Висока хімічна стійкість • На нейтральній основі Витрата: ~ 100 мл/м.п. при товщині та ширині шва 1 см	MS 6 Клей-герметик на основі MS-полімеру 
900 x 900 мм 1000 x 1000 мм 1200 x 1200 мм 1200 x 900 мм 1400 x 900 мм 1800 x 900 мм BA-P H50 BA-P H40 BA-P V50	Душовий піддон DUB – це елемент підлоги душової kabini з точковим зливом та нахилом з 4-х сторін під облицювання плиткою. Доступний з сифонами з горизонтальним або вертикальним зливом. • Безпека та стійкість до біологічної корозії • Теплоізоляція – ефект «теплої підлоги» • Товщина піддону лише 40 мм • Легкий та швидкий монтаж • Можливість коригування висоти в межах 10-15 мм	DUB Душовий піддон з центральним дренажем 
900 x 900 мм 1200 x 900 мм 1200 x 1000 мм	Душовий піддон, готовий під облицювання, типу «walk in». Душовий піддон має високу міцність і включає в себе інтегрований дренаж із сифоном та решіткою. • Безпека та стійкість до біологічної корозії • Теплоізоляція – ефект «теплої підлоги» • Інтегрований дренаж та поверхня під нахилом • Легкий та швидкий монтаж • Дуже міцна та стійка до механічного впливу	LD-I Душовий піддон з інтегрованим лінійним дренажем 



Огляд матеріалів МС для гідроізоляції фундаментів та покрівель

Продукт

Опис продукту

Пакування

RD 1 Universal
Багатофункціональна
1К гідроізоляція



RD 1 Universal – 1-компонентна швидка гідроізоляція на основі реактивної смоли для гідроізоляції будівельних конструкцій в нових будівлях та реконструкції старих споруд.
RD 1 Universal випробувано відповідно до DIN EN 15814 та DIN EN 14891.

- Швидка гідроізоляція будівельних конструкцій
- Готова до використання
- Вискоеластична, перекриває тріщини
- Висока морозостійкість, стійкість до ультрафіолету та старіння
- Можна фарбувати та штукатурити
- Візуальний контроль твердіння
- Не містить бітумів та розчинників
- Випробувано відповідно до DIN EN 14891

Витрата: для класів водного впливу W1-E та W4-E:
2,9 кг/м² – відповідає товщині волого шару 2,7 мм;
для класів водного впливу W2.1-E та W3-E:
3,6 кг/м² – відповідає товщині волого шару 3,3 мм.

Колір: зелений

2,5 кг Пластикове відро
10 кг Пластикове відро
30 кг Пластикове відро

RD 2 The Green 1
Швидка багатофункціональна
2К гідроізоляція



RD 2 The Green 1 – 2-компонентна швидка гідроізоляція на основі реактивної смоли для гідроізоляції будівельних конструкцій в нових будівлях та реконструкції старих споруд.

- Швидка гідроізоляція будівельних конструкцій
- Стійка до негативного тиску води (у фазі будівництва)
- Вискоеластична, перекриває тріщини
- Висока морозостійкість, стійкість до ультрафіолету та старіння
- Можна фарбувати та штукатурити
- Візуальний контроль твердіння
- Не містить бітумів та розчинників
- Може застосовуватись як клей для плитки класу C1 E S2

Витрата: для класів водного впливу W1-E та W4-E:
2,7 кг/м² – відповідає товщині волого шару 2,3 мм;
для класів водного впливу W2.1-E та W3-E:
3,3 кг/м² – відповідає товщині волого шару 2,8 мм.

Колір: зелений

8 кг Пластикове відро
4 кг Рідкий компонент (A)
4 кг Сухий компонент (B)

20 кг Пластикове відро
10 кг Рідкий компонент (A)
10 кг Сухий компонент (B)

BM 92 Schnell
Бітумна 2К
еластична гідроізоляція



Для гідроізоляції зовнішніх стін підвалів, виготовлених з бетону, цегли або інших мінеральних стінових матеріалів.

- Швидко висихає та стійке до дощів
- Високоміцне
- Вискоеластичне, перекриває тріщини
- Армове волокном
- Перевірено відповідно до DIN 18195, частини від 4 до 6
- Для гідроізоляції конструкцій та стиків водонепроникних бетонних елементів
- Не містить розчинників
- Перед нанесенням обробити ґрунтовкою BE 901 Plus або D 12

Витрата: для класів водного впливу W1-E та W4-E:
4,8 кг/м² – відповідає товщині волого шару 4,2 мм;
для класів водного впливу W2.1-E та W3-E:
6,6 кг/м² – відповідає товщині волого шару 5,8 мм.

Колір: чорний

28 кг Пластикове відро

BM 92 Winter
Бітумна 2К
еластична гідроізоляція
(зимова)



Для гідроізоляції зовнішніх стін підвалів, виготовлених з бетону, цегли або інших мінеральних стінових матеріалів.

- Можна застосовувати при температурі 0 °C
- Можна зберігати при температурі не нижче -5 °C
- Швидко висихає навіть при низьких температурах
- Армове волокном
- Перевірено відповідно до DIN 18195, частини від 4 до 6
- Для гідроізоляції конструкцій та стиків водонепроникних бетонних елементів
- Не містить розчинників
- Перед нанесенням обробити ґрунтовкою BE 901 Plus або D 12

Витрата: для класів водного впливу W1-E та W4-E:
4,8 кг/м² – відповідає товщині волого шару 4,2 мм;
для класів водного впливу W2.1-E та W3-E:
6,6 кг/м² – відповідає товщині волого шару 5,8 мм.

Колір: чорний

28 кг Пластикове відро



ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ ФУНДАМЕНТИ ТА ПОКРІВЛІ

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: чорний 5 л Пластикове відро 10 л Пластикове відро 28 л Пластикові канистри	BE 901 PLUS використовується для ґрунтування перед нанесенням тонко- та товстощарових бітумних покриттів, а також як захисне покриття проти вологості для будівельних елементів, що контактують з ґрунтом. BE 901 PLUS має високу стійкість до багатьох агресивних речовин, присутніх в ґрунтових водах. • Ґрунт для бітумних гідроізоляцій • Можна наносити пензлем, валиком або методом розпилення • Розводиться водою в пропорції до 1:10 • Не містить розчинників Витрата: близько 150 мл/м²	BE 901 Plus Бітумна ґрунтовка / Концентрат 
Колір: сірий 6 кг Пластикове відро	2K гідроізоляція, призначена для захисту підвальних та цокольних приміщень (погребів, гаражів тощо) від дії негативного та позитивного тиску води до 0,5 МПа у випадках, коли неможливо зробити належну зовнішню гідроізоляцію. Матеріал має високу адгезію до більшості видів мінеральних основ та може використовуватись всередині та зовні приміщень. • Для підвалів, погребів та інших цокольних приміщень • При позитивному і негативному тиску води до 0,5 МПа • Для зовнішніх та внутрішніх робіт • Водно- та морозостійка • Паропроникна • Зручне та просте нанесення щіткою або шпателем Витрата: ~ 3,3 кг/ м²	Гідроізоляція підвалів 
Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок	MS 30 – мінеральна суміш для гідроізоляції суцільних твердих елементів всередині та зовні приміщень. Матеріал особливо підходить для відновлення старих будівель та конструкцій, що контактують із сульфатовмісними водами. Підходить для застосування при негативному тиску води до 1,5 атм. • Легко наноситься • Можна наносити на матово вологі основи • Висока морозостійкість та стійкість проти старіння • Також застосовується при негативному тиску води • Висока сульфатостійкість • Паропроникна Витрата: ~ 4,5-6,7 кг/ м²	MS 30 Сульфатостійка гідроізоляційна суміш 
Колір: синій 50 м рулон, 12 см ширина 10 м рулон, 12 см ширина манжета 425 x 425 мм (10 шт.)	Гідроізоляційна стрічка SB 78 призначена для герметизації тріщин та кутових швів у вологих місцях, таких як басейни, стоки тощо, та в місцях з хімічним навантаженням. Застосовується разом з гідроізоляційними покриттями MD 1, MD 2, DF 9, AE, RD 1, RD 2 та RA 170. SB 78 придатна для внутрішнього та зовнішнього використання. • Високоеластична • Для вологих місць, терас та балконів • Висока зносостійкість • Швидко та просто укладається • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	SB 78 Гідроізоляційна стрічка 
Колір: синій 50 м Рулон, ширина 30 см 50 м Рулон, ширина 50 см	MC-Fast Tape – це еластична гідроізоляційна стрічка з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом для гідроізоляції робочих та деформаційних швів всередині та зовні приміщень. • Висока стійкість до розриву • Водонепроникна • Швидко та легко нанесення • Чудова стабільність при старінні • Висока хімічна стійкість	MC-Fast Tape Гідроізоляційна стрічка для конструкційних швів 
Колір: сірий Рулон 10 м (30 см ширина)	Для перекриття та герметизації робочих і деформаційних швів в спорудах. Використовується з товстощаровими бітумними покриттями. • Прискорене висихання завдяки перфорації • Для швів шириною до 10 см • Використовується разом з бітумними гідроізоляціями, а також з RD 1 Universal, RD 2 The Green 1 та RA 170 • Може зварюватись гарячим повітрям	B 300 Гідроізоляційна ТПЕ-стрічка для швів до 10 см 



Огляд матеріалів MC для гідроізоляції балконів та терас

Продукт	Опис продукту	Пакування
RD 1 Universal Багатофункціональна 1K гідроізоляція	RD 1 Universal – 1-компонентна швидка гідроізоляція на основі реактивної смоли для гідроізоляції будівельних конструкцій в нових будівлях та реконструкції старих споруд. RD 1 Universal випробувано відповідно до DIN EN 15814 та DIN EN 14891. - Швидка гідроізоляція будівельних конструкцій - Готова до використання - Вискоеластична, перекриває тріщини - Висока морозостійкість, стійкість до ультрафіолету та старіння - Можна фарбувати та штукатурити - Візуальний контроль твердіння - Не містить бітумів та розчинників - Випробувано відповідно до DIN EN 14891 Витрата: для класів водного впливу W1-E та W4-E: 2,9 кг/м² – відповідає товщині волого шару 2,7 мм; для класів водного впливу W2.1-E та W3-E: 3,6 кг/м² – відповідає товщині волого шару 3,3 мм.	Колір: зелений 2,5 кг Пластикове відро 10 кг Пластикове відро 30 кг Пластикове відро
RD 2 The Green 1 Швидка багатофункціональна 2K гідроізоляція	RD 2 The Green 1 – 2-компонентна швидка гідроізоляція на основі реактивної смоли для гідроізоляції будівельних конструкцій в нових будівлях та реконструкції старих споруд. - Швидка гідроізоляція будівельних конструкцій - Стійка до негативного тиску води (у фазі будівництва) - Вискоеластична, перекриває тріщини - Висока морозостійкість, стійкість до ультрафіолету та старіння - Можна фарбувати та штукатурити - Візуальний контроль твердіння - Не містить бітумів та розчинників - Можє застосовуватись як клей для плитки класу C1 E S2 Витрата: для класів водного впливу W1-E та W4-E: 2,7 кг/м² – відповідає товщині волого шару 2,3 мм; для класів водного впливу W2.1-E та W3-E: 3,3 кг/м² – відповідає товщині волого шару 2,8 мм.	Колір: зелений 8 кг Пластикове відро 4 кг Рідкий компонент (A) 4 кг Сухий компонент (B) 20 кг Пластикове відро 10 кг Рідкий компонент (A) 10 кг Сухий компонент (B)
AE Гідроізоляційна мембрана	Гідроізоляційна мембрана AE – це універсальна композитна гідроізоляція, що використовується під покриття з плитки та природного каменю всередині та зовні приміщень. Матеріал підходить для гідроізоляції стін та підлог в приватних чи комерційних зонах, а також в місцях зі значними водними навантаженнями в поєднанні з впливом хімічних речовин, наприклад, кухнях, ідальнях тощо. - Еластична - Для вологих приміщень, терас та балконів - Висока зносостійкість - Швидко та просто укладається - Висока стійкість проти старіння - Висока хімічна стійкість - Для внутрішніх і зовнішніх робіт	Колір: синій Розміри: Довжина: 10 м Ширина: 1 м Довжина: 30 м Ширина: 1 м
MD 2 The Blue 1 Вискоеластична 2K полімерцементна гідроізоляція	Матеріал використовується як гідроізоляційне покриття під плитку всередині та зовні приміщень. Також підходить для використання в басейнах. - Вискоеластична - Висока здатність до перекриття тріщин - Паропроникна - Захищає бетон від корозійних речовин - Зручна у застосуванні - Відповідає суворим вимогам DIN EN 14891 - Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: ~ 1,6 кг/м² при товщині сухого шару 1 мм	Колір: синій Комплект 30 кг: 20 кг Сухий компонент (A) 10 кг Рідкий компонент (B)

Пакування

Опис продукту


Продукт

Колір: сірий 2 кг Пластикове відро 5 кг Пластикове відро 11 кг Пластикове відро	Готова до використання полімерна, армована волокнами однокомпонентна еластична гідроізоляція. Матеріал залишається еластичним навіть при -20°C (згідно зі стандартом PN-EN 14891 тип DM O2). Не містить розчинників, не має неприємного запаху. Застосовується всередині та зовні приміщень, а також для підлог з підігрівом. Колір – сірий. • Для гідроізоляції балконів та терас під подальше облицювання • Швидкоотвердіюча • Шорхувата поверхня для кращої адгезії з клеями для плитки • Посилена мікрофіброю • Для зовнішніх та внутрішніх робіт • Для підлог з підігрівом Витрата: $\sim 1,4 \text{ кг/м}^2$	DF 10 Полімерна 1К гідроізоляція 
Колір: сірий 20 кг Паперовий мішок	Матеріал використовується як гідроізоляційне покриття під плитку всередині та зовні приміщень. Матеріал придатний для використання у вологих приміщеннях, а також на балконах та терасах. • Вискоеластична • Висока здатність до перекриття тріщин • Укладання плитки можливо вже через 4 год • Паропроникна • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: $\sim 1,2 \text{ кг/м}^2$ при товщині сухого шару 1 мм	MD 1 Speed Швидка еластична мінеральна гідроізоляція  
Колір: синій 50 м рулон, 12 см ширина 10 м рулон, 12 см ширина	Гідроізоляційна стрічка SB 78 призначена для герметизації тріщин та кутових швів у вологих місцях, таких як басейни, стоки тощо, та в місцях з хімічним навантаженням. Застосовується разом з гідроізоляційними покриттями MD 1, MD 2, DF 9, AE, RD 1, RD 2 та RA 170. SB 78 придатна для внутрішнього та зовнішнього використання. • Вискоеластична • Для вологих місць, терас та балконів • Висока зносостійкість • Швидко та просто укладається • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість • Для внутрішніх і зовнішніх робіт • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	SB 78 Гідроізоляційна стрічка 
Колір: синій Рулон 20 м (40 см ширина)	PB – це еластична гідроізоляційна стрічка з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом та з самоклеючою смугою для використання у поєднанні з реактивною гідроізоляцією RD 2 The Green 1 та RD 1 Universal. Портальна гідроізоляційна стрічка PB застосовується всередині та зовні приміщень. • Вискоеластична • Швидка обробка завдяки самоклеючій смузі • Висока зносостійкість • Швидко та легко монтується • Надзвичайно висока стійкість проти старіння	PB Портальна гідроізоляційна стрічка 
Колір: сірий 10 м рулон, 10 см ширина (2 шт. в коробці)	Самоклеюча герметизуюча стрічка, вкрита зверху нетканним матеріалом, використовується для герметизації з'єднувальних кутових швів, а також водостоків всередині та зовні приміщень. • Висока зносостійкість • Гнучка • Самоклеюча • Висока адгезія • Сумісна з бітумами • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	BD Бутилова гідроізоляційна стрічка 



Огляд матеріалів МС для гідроізоляції ванних кімнат

Продукт	Опис продукту	Пакування
DF 9 Мастика для безшовної гідроізоляції 	DF 9 – 1-компонентна гідроізоляція для перекриття тріщин та безшовної еластичної гідроізоляції всередині вологих приміщень під плитку. Завдяки високій шорсткості поверхні забезпечується відмінне зчеплення з клейовими розчинниками. • Вискоеластична • Перекриває тріщини • Паропроникна • Може наноситись малярним пензлем або валиком • Без розчинників • Для внутрішніх робіт Витрата: ~ 1,2 кг/м²/мм (вологого шару)	Колір: сірий 2 кг Пластикове відро 5 кг Пластикове відро 12 кг Пластикове відро
MD 1 Speed Швидка еластична мінеральна гідроізоляція 	Матеріал використовується як гідроізоляційне покриття під плитку всередині та зовні приміщень. Матеріал придатний для використання у вологих приміщеннях, а також на балконах та терасах. • Вискоеластична • Висока здатність до перекриття тріщин • Укладання плитки можливо вже через 4 год • Паропроникна • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: ~ 1,2 кг/м² при товщині сухого шару 1 мм	Колір: сірий 20 кг Паперовий мішок
MD 2 The Blue 1 Вискоеластична 2К полімерцементна гідроізоляція 	Матеріал використовується як гідроізоляційне покриття під плитку всередині та зовні приміщень. Також підходить для використання в басейнах. • Вискоеластична • Висока здатність до перекриття тріщин • Паропроникна • Захищає бетон від корозійних речовин • Зручна у застосуванні • Відповідає суворим вимогам DIN EN 14891 • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: ~ 1,6 кг/м² при товщині сухого шару 1 мм	Колір: синій Комплект 30 кг: 20 кг Сухий компонент (А) 10 кг Рідкий компонент (В)
АЕ Гідроізоляційна мембрана 	Гідроізоляційна мембрана АЕ – це універсальна композитна гідроізоляція, що використовується під покриття з плитки та природного каменю всередині та зовні приміщень. Матеріал підходить для гідроізоляції стін та підлог в приватних чи комерційних зонах, а також в місцях зі значними водними навантаженнями в поєднанні з впливом хімічних речовин, наприклад, кухнях, їдальнях тощо. • Еластична • Для вологих приміщень, терас та балконів • Висока зносостійкість • Швидко та просто укладається • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	Колір: синій Розміри: Довжина: 10 м Ширина: 1 м Довжина: 30 м Ширина: 1 м
RD 1 Universal Багатофункціональна 1К гідроізоляція 	RD 1 Universal – 1-компонентна швидка гідроізоляція на основі реактивної смоли для гідроізоляції будівельних конструкцій в нових будівлях та реконструкції старих споруд. RD 1 Universal випробувано відповідно до DIN EN 15814 та DIN EN 14891. • Швидка гідроізоляція будівельних конструкцій • Готова до використання • Вискоеластична, перекриває тріщини • Висока морозостійкість, стійкість до ультрафіолету та старіння • Можна фарбувати та штукатурити • Візуальний контроль твердіння • Не містить бітумів та розчинників • Випробувано відповідно до DIN EN 14891 Витрата: 0,8 кг/м² - відповідає товщині сухого шару 0,5 мм; 2,9 кг/м² - відповідає товщині сухого шару 2,0 мм;	Колір: зелений 2,5 кг Пластикове відро 10 кг Пластикове відро 30 кг Пластикове відро

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: синій 50 м рулон, 12 см ширина 10 м рулон, 12 см ширина	Гідроізоляційна стрічка SB 78 призначена для герметизації тріщин та кутових швів у вологих місцях, таких як басейни, стоки тощо, та в місцях з хімічним навантаженням. Застосовується разом з гідроізоляційними покриттями MD 1, MD 2, DF 9, AE, RD 1, RD 2 та RA 170. SB 78 придатна для внутрішнього та зовнішнього використання. • Вискоеластична • Для вологих місць, терас та балконів • Висока зносостійкість • Швидко та просто укладається • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	SB 78 Гідроізоляційна стрічка 
Колір: синій 12x12x6 см (10 шт. в коробці)	SB 78 Innenecke – це внутрішній гідроізоляційний кутик з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом, що використовується у поєднанні з системами гідроізоляції MC, а також з реактивними гідроізоляціями RD 2 The Green 1 та RD 1 Universal. SB 78 Innenecke застосовується всередині та зовні приміщень. • Для гідроізоляції внутрішніх кутів • Для вологих приміщень, балконів та терас • Висока зносостійкість • Швидко та легко монтується • Надзвичайно висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість	SB 78 Innenecke Кутик гідроізоляційний внутрішній 
Колір: синій 18x18x6 см (10 шт. в коробці)	SB 78 Aussenecke – це зовнішній гідроізоляційний кутик з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом, що використовується у поєднанні з системами гідроізоляції MC, а також з реактивними гідроізоляціями RD 2 The Green 1 та RD 1 Universal. SB 78 Aussenecke застосовується всередині та зовні приміщень. • Для гідроізоляції зовнішніх кутів • Для вологих приміщень, балконів та терас • Висока зносостійкість • Швидко та легко монтується • Надзвичайно висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість	SB 78 Aussenecke Кутик гідроізоляційний зовнішній 
Колір: сірий 130 x 130 мм (для труб 12-22 мм) 140 x 140 мм (для труб 20-37 мм) 180 x 180 мм (для труб 50-75 мм)	SB 100 – це еластична манжета з нанесеним нетканним волокном з обох сторін із центральною зоною розширення для використання в системі з гідроізоляціями. SB 100 підходить для внутрішнього та зовнішнього використання. • Вискоеластична • Висока хімічна стійкість • Для вологих приміщень, балконів та терас • Висока стійкість на розрив • Швидкий та легкий монтаж • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість	SB 100 Гідроізоляційна манжета 
Колір: сірий 5 м рулон, 10 см ширина	Гідроізоляційна стрічка для герметизації крайових та кутових швів у вологих місцях. Для застосування з мастикою для безшовної гідроізоляції DF 9. • Вискоеластична • Хороше зчеплення з гідроізоляцією • Для внутрішніх робіт	AB 78 Ущільнююча стрічка 
Колір: синій 10 м рулон, 12 см ширина	Еластична гідроізоляційна стрічка з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом та самоклеючою бутиловою стрічкою для виконання примикання гідроізоляції до ванн та душевих піддонів. • Вискоеластична • Для вологих приміщень • Висока стійкість на розрив • Швидкий та легкий монтаж • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість	SB 78 WB Гідроізоляційна стрічка для ванни 
Колір: сірий 10 м рулон, 10 см ширина (2 шт. в коробці)	Самоклеюча герметизуюча стрічка, вкрита зверху нетканним матеріалом, використовується для герметизації з'єднувальних кутових швів, а також водостоків всередині та зовні приміщень. • Висока зносостійкість • Гнучка • Самоклеюча • Висока адгезія • Сумісна з бітумами • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	BD Бутилова гідроізоляційна стрічка 



Теоретичний вступ по гідроізоляції приватних басейнів


В даний час басейни в приватних будинках зустрічаються все частіше. І хоч зазвичай вони меншого розміру, ніж громадські, чи басейни в спортивних клубах, але до їх будівництва потрібно підходити також дуже ретельно. Тут дуже важливу роль має гідроізоляція внутрішньої чаші, а також зони навколо басейну.

Для гідроізоляції всередині басейну під плитку ми рекомендуємо використовувати 2-компонентну гідроізоляцію **MD 2 The Blue 1**, яка є стійкою до хлорованої води і має високу тріщиностійкість.

Також дуже важливо правильно виконати всі критичні вузли та примикання, а також проходи комунікацій та переливні лотки.




Мал. 30. Приклад системи для облицювання басейнів.

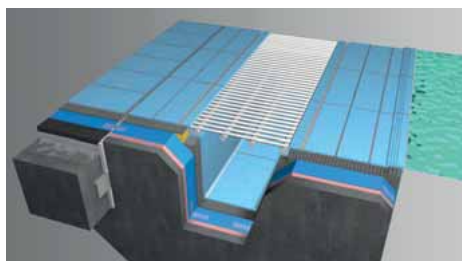

Мал. 31. Приклад системи для облицювання лотків басейнів.

Для зони навколо басейну можна також використовувати гідроізоляцію **MD 2 The Blue 1** або застосувати гідроізоляційну мембрану **AE**.

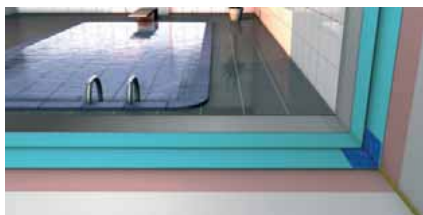

Мал. 32–33. Приклад систем для облицювання зони навколо басейну.

Для стін приміщення та стін в зоні душових підійде гідроізоляція **DF 9 Plus**:



Мал. 34–35. Приклад систем для облицювання душових.



Огляд матеріалів MC для гідроізоляції приватних басейнів

Пакування

Опис продукту

Продукт

Колір: синій Комплект 30 кг: 20 кг Сухий компонент (А) 10 кг Рідкий компонент (В)	Матеріал використовується як гідроізоляційне покриття під плитку всередині та зовні приміщень. Також підходить для використання в басейнах. • Високоеластична • Висока здатність до перекриття тріщин • Паропроникна • Захищає бетон від корозійних речовин • Зручна у застосуванні • Відповідає суворим вимогам DIN EN 14891 • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: ~ 1,6 кг/м² при товщині сухого шару 1 мм	MD 2 The Blue 1 Високоеластична 2К полімерцементна гідроізоляція 
Колір: синій Розміри: Довжина: 10 м Ширина: 1 м Довжина: 30 м Ширина: 1 м	Гідроізоляційна мембрана AE – це універсальна композитна гідроізоляція, що використовується під покриття з плитки та природного каменю всередині та зовні приміщень. Матеріал підходить для гідроізоляції стін та підлог в приватних чи комерційних зонах, а також в місцях зі значними водними навантаженнями в поєднанні з впливом хімічних речовин, наприклад, кухонь, ідальнях тощо. • Еластична • Для вологих приміщень, терас та балконів • Висока зносостійкість • Швидко та просто укладається • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	AE Гідроізоляційна мембрана 
Колір: синій 50 м рулон, 12 см ширина 10 м рулон, 12 см ширина	Гідроізоляційна стрічка SB 78 призначена для герметизації тріщин та кутових швів у вологих місцях, таких як басейни, стоки тощо, та в місцях з хімічним навантаженням. Застосовується разом з гідроізоляційними покриттями MD 1, MD 2, DF 9, AE, RD 1, RD 2 та RA 170. SB 78 придатна для внутрішнього та зовнішнього використання. • Високоеластична • Для вологих місць, терас та балконів • Висока зносостійкість • Швидко та просто укладається • Висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість • Для внутрішніх і зовнішніх робіт	SB 78 Гідроізоляційна стрічка 
Колір: синій 12x12x6 см (10 шт. в коробці)	SB 78 Innenecke – це внутрішній гідроізоляційний кутик з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом, що використовується у поєднанні з системами гідроізоляції MC, а також з реактивними гідроізоляціями RD 2 The Green 1 та RD 1 Universal. SB 78 Innenecke застосовується всередині та зовні приміщень. • Для гідроізоляції внутрішніх кутів • Для вологих приміщень, балконів та терас • Висока зносостійкість • Швидко та легко монтується • Надзвичайно висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість	SB 78 Innenecke Кутик гідроізоляційний внутрішній 
Колір: синій 18x18x6 см (10 шт. в коробці)	SB 78 Aussenecke – це зовнішній гідроізоляційний кутик з нанесеним з обох боків нетканним матеріалом, що використовується у поєднанні з системами гідроізоляції MC, а також з реактивними гідроізоляціями RD 2 The Green 1 та RD 1 Universal. SB 78 Aussenecke застосовується всередині та зовні приміщень. • Для гідроізоляції зовнішніх кутів • Для вологих приміщень, балконів та терас • Висока зносостійкість • Швидко та легко монтується • Надзвичайно висока стійкість проти старіння • Висока хімічна стійкість	SB 78 Aussenecke Кутик гідроізоляційний зовнішній 



Огляд матеріалів МС для приклеювання плитки

Продукт	Опис продукту	Пакування
М 19 Клей для керамічної плитки та керамограніту	Для укладання керамічних покриттів стін та підлог з глазурованої та неглазурованої, керамічної, кlinkерної плитки, керамічної мозаїки, а також для приклеювання керамограніту розміром до 300х300 мм всередині приміщень на підлозі. • Високоміцний • Морозостійкий • Для керамограніту лише всередині приміщень • Тиксотропний • Довгий відкритий час та час коригування • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 6 мм ~ 2,8 кг/м² шпатель 8 мм ~ 3,4 кг/м² шпатель 10 мм ~ 4,0 кг/м²	Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок
М 20 Універсальний еластичний клей для плитки	Для укладання керамічних покриттів стін та підлог з глазурованої та неглазурованої, керамогранітної, колотої, кlinkерної плитки, керамічної мозаїки, а також для приклеювання ізоляції та легких будівельних плит. • Еластичний • Високоміцний • Для основ з підігрівом, балконів та терас • Довгий відкритий час та час коригування • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 6 мм ~ 3,0 кг/м² шпатель 8 мм ~ 3,6 кг/м² шпатель 10 мм ~ 4,2 кг/м²	Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок
М 21 Еластичний високоефективний клей	Для укладання керамічних покриттів стін та підлог з глазурованої та неглазурованої, керамогранітної, колотої, кlinkерної плитки, керамічної та скляної мозаїки, а також для приклеювання ізоляції та легких будівельних плит. • Еластичний • Високоміцний • Для основ з підігрівом • Підходить для укладання «плитка на плитку» • Довгий відкритий час та час коригування • Придатний для використання в басейнах та резервуарах з питною водою • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 6 мм ~ 3,0 кг/м² шпатель 8 мм ~ 3,6 кг/м² шпатель 10 мм ~ 4,2 кг/м²	Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок
М 21 W Білий еластичний високоефективний клей	Для укладання керамічних покриттів стін та підлог з глазурованої та неглазурованої, керамогранітної, колотої, кlinkерної плитки, керамічної та скляної мозаїки, а також для приклеювання ізоляції та легких будівельних плит. • Еластичний • Високоміцний • Для основ з підігрівом • Підходить для укладання «плитка на плитку» • Довгий відкритий час та час коригування • Придатний для використання в басейнах та резервуарах з питною водою • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 6 мм ~ 3,0 кг/м² шпатель 8 мм ~ 3,6 кг/м² шпатель 10 мм ~ 4,2 кг/м²	Колір: білий 25 кг Паперовий мішок
М 29 Еластичний клей для підлог	Еластичний текучий клей для швидкого та ефективного укладання майже всіх видів керамічних покриттів для підлог всередині та зовні приміщень. • Високоміцний • Для основ з підігрівом, балконів та терас • Для приклеювання без утворення пустот • Для високих механічних навантажень • Можливість швидкого навантаження • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 10 мм ~ 4,7 кг/м² шпатель напівкруглий ~ 7,0 кг/м²	Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: сірий 20 кг Паперовий мішок	Вискоеластичний легкий клей для укладання майже всіх видів керамічних покриттів стін та підлог без обмеження формату всередині та зовні приміщень. • Максимальна продуктивність • Вискоеластичний • Високоціний • Відповідає вимогам EN 12004 • Для основ з підігрівом, балконів та терас • Наноситься шаром до 20 мм • Довгий час застосування • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 6 мм ~ 2,6 кг/м² шпатель 8 мм ~ 3,2 кг/м² шпатель 10 мм ~ 3,8 кг/м²	M 21 HP Вискоеластичний клей преміум-класу  
Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок	M 10 Speed – еластичний швидкотвердіючий клей для всіх типів покриттів з плитки, що потребують швидкого навантаження. M 10 Speed забезпечує швидкий темп виконання робіт навіть при низьких температурах. Матеріал також ідеально підходить для приклеювання ізоляції та легких будівельних плит. Для стін та підлог. • Можна ходити та затирати шви через 2-3 год. • Можна використовувати при низьких температурах • Для основ з підігрівом • Еластичний • Перевірено в системі в поєднанні з мембраною AE • Для внутрішніх і зовнішніх робіт Витрата: шпатель 6 мм ~ 2,8 кг/м² шпатель 8 мм ~ 3,4 кг/м² шпатель 10 мм ~ 4,0 кг/м²	M 10 Speed Швидкий еластичний клей   
Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок	M 29 HP – це еластичний текучий клей для швидкого та ефективного укладання майже всіх видів керамічних покриттів для підлог всередині та зовні приміщень. • Висока продуктивність • Вискоеластичний • Для підлог з підігрівом, балконів та терас • Приклеювання плитки без утворення пустот • Надзвичайно легке нанесення • Особливо підходить для великоформатної плитки • Твердіє вже через 6-8 год. Витрата: шпатель 10 мм: ~ 3,2 кг/м² шпатель напівкруглий: ~ 4,8 кг/м²	M 29 HP Вискоеластичний клей преміумкласу для підлог  
Колір: сірий 20 кг Паперовий мішок	M 30 HP – це високоеластичний текучий клей зі зниженою усадкою, армований фіброю, для швидкого та ефективного укладання майже всіх видів керамічних покриттів всередині та зовні приміщень. M 30 HP особливо підходить для укладання плитки на свіжій основі. • Вискоеластичний та армований фіброю • Для підлог з підігрівом зовнішнього застосування • Для покриття свіжих цементних стяжок без підігріву • Приклеювання плитки без утворення пустот • Надзвичайно м'яка консистенція • Для високого механічного впливу • Особливо підходить для великоформатної плитки • Зв'язує кристалічну воду Витрата: шпатель 10 мм: ~ 3,5 кг/м² шпатель напівкруглий: ~ 5,0 кг/м²	M 30 HP Вискоеластичний швидкий клей преміумкласу  



Огляд матеріалів МС для приклеювання плитки

Продукт

Опис продукту

Пакування

Multilight

Багатофункціональний еластичний клей для плитки



Multilight – багатофункціональний легкий клей для укладання майже всіх видів керамічних покриттів стін та підлог всередині та зовні приміщень.

- Високоміцний та високоеластичний
- Особливо підходить для великоформатної плитки
- Високопродуктивний
- Для основ з підігрівом
- Знижене пилоутворення
- Для усунення нерівностей до 20 мм

Витрата: шпатель 4 мм: ~ 1,0 кг/м²
шпатель 6 мм: ~ 1,5 кг/м²
шпатель 8 мм: ~ 1,9 кг/м²
шпатель 10 мм: ~ 2,2 кг/м²

Колір: сірий

15 кг Паперовий мішок

Multistone

Багатофункціональний еластичний клей для плитки та природного каменю



Multistone – багатофункціональний легкий клей для укладання майже всіх видів природних каменів, а також керамічних покриттів стін та підлог всередині та зовні приміщень.

- Високоміцний та високоеластичний
- Особливо підходить для великоформатної плитки
- Високопродуктивний
- Швидко твердіє
- Знижене пилоутворення
- Для усунення нерівностей до 30 мм
- Придатний для використання в басейнах та резервуарах з питною водою

Витрата: шпатель 4 мм: ~ 1,5 кг/м²
шпатель 6 мм: ~ 2,0 кг/м²
шпатель 8 мм: ~ 2,5 кг/м²
шпатель 10 мм: ~ 3,0 кг/м²

Колір: кремово-білий

15 кг Паперовий мішок

D 10

Адгезія латексна емульсія / добавка для розчинів



Для влаштування адгезійного шару між старим і новим бетоном та основами з розчинів; зменшує утворення тріщин в будівельних матеріалах гідралічного твердіння, підвищує змочуваність водою та покращує стійкість до стирання, зношування і розриву.

- Полімерна модифікація для клеїв для плитки
- Має пластифікуючий ефект та знижує водопотребу
- Для покращення штукатурок та стяжок
- Полегшує укладання та покращує адгезію
- Знижує водо-цементне відношення
- Забезпечує низькі напруження в процесі твердіння
- Підвищує стійкість до зношування та покращує міцність на згин
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

Витрата: 8-10 % від маси цементу

Колір: молочно-білий

1 л Пластиковая пляшка

5 л Пластиковая канистра

10 л Пластиковая канистра

Winter Pro

Протиморозна добавка для розчинів



Winter Pro – добавка для цементних розчинів для прискореного твердіння при низьких температурах. Може використовуватись для клеїв для плитки та інших розчинів.

- Не містить хлоридів
- Для штукатурок, мурувальних розчинів, клеїв для плитки, тощо
- Збільшує ранню адгезію при низьких температурах
- Прискорює набір початкової міцності при низьких температурах
- Покращує водонепроникність та морозостійкість
- Виконання робіт при температурі від +5 до +15 °C

Витрата: 1-2 % від маси цементу
1,0-1,5 л на мішок клею для плитки М 19, М 20, М 21, М 21 W, М 29
0,5-1,0 л на мішок для штукатурок та мурувальних розчинів

Колір: прозорий

1 л Пластиковая пляшка

5 л Пластиковая канистра

**Класифікація клеїв для плитки згідно з ДСТУ EN 12004.**

1. Клеї для плитки класифікують за в'язучою речовиною на:
С – цементні; D – на основі дисперсії; R – на основі реактивних смол.
2. Залежно від вимог:
 - 1 – зі стандартними вимогами;
 - 2 – з додатковими вимогами.

Таблиця 14. Стандартні вимоги до клеїв для плитки згідно з ДСТУ EN 12004.

Стандартні вимоги (обов'язкові)			Позначення
Клеї з нормальним твердінням			
Адгезія в повітряно-сухих умовах	≥ 0,5 МПа	1	
Адгезія після витримування у воді	≥ 0,5 МПа		
Адгезія після циклів заморожування-відтавання	≥ 0,5 МПа		
Адгезія після витрим. при високих температурах	≥ 0,5 МПа		
Відкритий час (адгезія через 20 хв.)	≥ 0,5 МПа		
Швидкотвердіючі клеї		F	
Адгезія в повітряно-сухих умовах через 6 год.	≥ 0,5 МПа		
Відкритий час (адгезія через 10 хв.)	≥ 0,5 МПа		
Решта вимог – відповідно для клеїв з нормальним твердінням.			

Таблиця 15. Додаткові вимоги до клеїв для плитки згідно з ДСТУ EN 12004.

Додаткові вимоги		Позначення
Адгезія в повітряно-сухих умовах	≥ 1,0 МПа	2
Адгезія після витримування у воді	≥ 1,0 МПа	
Адгезія після циклів заморожування-відтавання	≥ 1,0 МПа	
Адгезія після витрим. при високих температурах	≥ 1,0 МПа	
Відкритий час (адгезія через 20 хв.)	≥ 1,0 МПа	

Таблиця 16. Спеціальні вимоги до клеїв для плитки згідно з ДСТУ EN 12004.

Спеціальні вимоги		Позначення
Сповзання	≤ 0,5 мм	T
Відкритий час (адгезія через 30 хв.)	≥ 0,5 МПа	E
Деформівні розчини, прогин	≥ 2,5 мм	S1
Сильно деформівні розчини, прогин	≥ 5 мм	

Наприклад:

C2 TE S1 ДСТУ EN 12004 – цементний клей нормального твердіння з додатковими вимогами (адгезія в усіх середовищах $\geq 1,0$ МПа) та спеціальними вимогами (сповзання $\leq 0,5$ мм, відкритий час ≥ 30 хв., прогин $\geq 2,5$ мм).

Огляд матеріалів МС для затирання швів плитки

Продукт

Опис продукту

Пакування

М 44 NC Power

Еластична затирка для швів до 5 мм

Особливо підходить для керамічної, керамогранітної плитки та мозаїки



М 44 NC POWER – це гідрофобна затирка для керамічної та керамогранітної плитки для швів до 5 мм. Технологія NATURAL CLEAN POWER ефективно запобігає росту мікроорганізмів, цвілі та грибка на поверхні затирки. Матеріал підходить для затирки швів на стінах та підлогах всередині та зовні приміщень

- Для швів шириною до 5 мм
- Дуже гладка та шовковиста поверхня
- Відповідає нормам EN 13888, клас CG 2 WA
- NATURAL CLEAN POWER
- Відштовхує воду та бруд
- Для основ з підігрівом
- Легко мисться
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

Витрата: плитка 300x600x8 мм, ширина шва 4 мм: ~ 0,31 кг/м²
плитка 600x600x8 мм, ширина шва 4 мм: ~ 0,20 кг/м²
мозаїка 20x20x3 мм, ширина шва 3 мм: ~ 1,5 кг/м²

5 кг Пластикове відро

Колір:

білий	(№ 10)
пергамон	(№ 11)
срібно-сірий	(№ 16)
світло-сірий	(№ 19)
бетонно-сірий	(№ 22)
манхеттен	(№ 23)
сірий	(№ 24)
титаново-сірий	(№ 25)
антрацит	(№ 26)
базальт	(№ 27)
жасмин	(№ 29)
бамбук	(№ 32)
багама бежевий	(№ 33)
карамель	(№ 34)
жура бежевий	(№ 35)
террабраун	(№ 36)
охра	(№ 37)
какао	(№ 38)
медовий	(№ 39)
гавана	(№ 40)
мокка	(№ 41)
мельба	(№ 48)
чорний	(№ 90)

Multifuge Diamond MAX

Багатоцільова 3К епоксидна затирка та клей для плити

Особливо підходить для керамічної та керамогранітної плитки та скляної мозаїки



Multifuge Diamond Max – багатоцільова 3К затирка та клей на основі епоксидної смоли для покриттів стін та підлог всередині і зовні приміщень. Окрім типового застосування в промисловому та об'єктному секторах матеріал також підходить для покриттів преміумкласу, наприклад, в оздоровчих, ексклюзивних ванних кімнатах, в безбар'єрних душових та в басейнах.

- Для швів шириною від 2 до 10 мм
- Висока стійкість кольору
- Відмінні характеристики нанесення
- Легко очищується навіть холодною водою
- Довгий робочий час
- Особливо гладка поверхня
- Для місць з високим механічним та хімічним навантаженням
- Стійка до побутових миючих засобів
- Відштовхує воду та бруд
- Висока бокова адгезія

Витрата: шпатель 6 мм: ~ 2,8 кг/м²
шпатель 8 мм: ~ 3,4 кг/м²
плитка 300x600x10 мм, ширина шва 3 мм: ~ 0,30 кг/м²
плитка 600x600x10 мм, ширина шва 3 мм: ~ 0,20 кг/м²
мозаїка 20x20x3 мм, ширина шва 3 мм: ~ 1,65 кг/м²

3,5 кг Комплект:

2,6 кг Сухий компонент С
у пластиковому відрі
0,9 кг Компоненти А+В
в картонній коробці

Колір:

білий	(№ 10)
пергамон	(№ 11)
пісочно-сірий	(№ 15)
срібно-сірий	(№ 16)
сірий	(№ 24)
титаново-сірий	(№ 25)
антрацит	(№ 26)
базальт	(№ 27)
жура бежевий	(№ 35)
какао	(№ 38)
гавана	(№ 40)
мокка	(№ 41)

Multifuge Fine Speed

Багатоцільова затирка для плитки та природного каменю для швів до 10 мм

Особливо підходить для керамічної та керамогранітної плитки, природних каменів та скляної мозаїки



Fine Speed – універсальна у застосуванні затирка для швів, особливо придатна для матеріалів преміум-якості з низьким водопоглинанням всередині та зовні приміщень. Завдяки Hightech Speed Technology стіни та підлоги можна мити через короткий проміжок часу. MULTIFUGE® Fine Speed разом з гладкими поверхнями забезпечують ідеальне фінішне покриття, особливо у випадку ексклюзивного облицювання стін та підлог.

- Для швів шириною до 10 мм
- Еластична – для поверхонь з підігрівом
- Для гладких поверхонь
- Відштовхує воду та бруд
- Висока рання міцність та високий вихід
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

Витрата: плитка 300x600x8 мм, ширина шва 4 мм: ~ 0,34 кг/м²
плитка 600x600x8 мм, ширина шва 4 мм: ~ 0,23 кг/м²
мозаїка 20x20x3 мм, ширина шва 3 мм: ~ 1,75 кг/м²

4 кг Паперовий мішок

Колір:

білий	(№ 10)
пергамон	(№ 11)
пісочно-сірий	(№ 15)
сріблясто-сірий	(№ 16)
бетонно-сірий	(№ 20)
манхеттен	(№ 23)
сірий	(№ 24)
титаново-сірий	(№ 25)
антрацит	(№ 26)
багама бежевий	(№ 33)
какао	(№ 38)

20 кг Паперовий мішок

Колір:

пісочно-сірий	(№ 15)
сріблясто-сірий	(№ 16)
бетонно-сірий	(№ 20)
манхеттен	(№ 23)
сірий	(№ 24)
титаново-сірий	(№ 25)
антрацит	(№ 26)
багама бежевий	(№ 33)

Пакування

Опис продукту

Продукт

5 кг Паперовий мішок
25 кг Паперовий мішок

Колір:
пісочно-сірий (№ 15)
сріблясто-сірий (№ 16)
бетонно-сірий (№ 20)
сірий (№ 24)
титаново-сірий (№ 25)
антрацит (№ 26)

Base – швидкозатвердіючий розчин для швів, придатний для застосування на багатьох видах поверхонь, а також для застосування шпаловим методом, всередині та зовні приміщень. Завдяки відмінним робочим та миючим властивостям завершення великих площ стін та підлог можливо в найкоротші терміни.

- Для швів шириною від 3 до 30 мм
- Еластичний – для поверхонь з підігрівом
- Можливе застосування шпаловим методом без вицвітання
- Для балконів та терас
- Висока стійкість до парового струменя та стійкість проти стирання
- Для внутрішніх і зовнішніх робіт

Витрата: плитка 200x200x8 мм, ширина шва 5 мм: ~ 0,75 кг/м²
плитка 300x600x8 мм, ширина шва 4 мм: ~ 0,31 кг/м²
плитка 600x600x8 мм, ширина шва 4 мм: ~ 0,20 кг/м²
плитка 240x115x10 мм, ширина шва 8 мм: ~ 1,75 кг/м²

Multifuge Base
Багатоцільова затирка для плитки та природного каменю для швів від 3 до 30 мм

Особливо підходить для керамічної, керамогранітної плитки та природних каменів



Колір:
прозорий (№ 01)
білий (№ 10)
пергамон (№ 11)
сріблясто-сірий (№ 16)
світло-сірий (№ 19)
бетонно-сірий (№ 20)
милхеттен (№ 23)
сірий (№ 24)
титаново-сірий (№ 25)
антрацит (№ 26)
жасмин (№ 29)
бамбук (№ 32)
багама бежевий (№ 33)
карамель (№ 34)
терра-браун (№ 36)
охра (№ 37)
какао (№ 38)
медовий (№ 39)
терракотта (№ 58)
чорний (№ 90)

300 мл Туба

Для виконання еластичних деформаційних та з'єднувальних швів у склі, емалях та кераміці в санітарних та вологих приміщеннях.

- Еластичний
- Високий протигрибковий ефект після висихання (за винятком прозорого)
- Оптимальна адгезія до країв плитки
- На кислотній основі
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

S 5 ^{Supra}

Санітарний
силіконовий герметик



Колір:
білий (№ 10)
сріблясто-сірий (№ 16)
сірий (№ 24)
антрацит (№ 26)

310 мл Туба

Для виконання еластичних деформаційних та з'єднувальних швів. Особливо підходить для мармуру та іншого природного каменю.

- Еластичний
- Зменшує вицвітання навколо зовнішніх країв каменів
- Підходить для більшості природних каменів
- На нейтральній основі
- Оптимальна адгезія до країв плитки
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт

S 3 ^{Supra}

Силіконовий герметик
для природного каменю





Emcefix Floor

Шпаклівка для підлог

Властивості матеріалу

- На цементній основі
- Готова до використання – необхідно тільки перемішати з водою
- Легка у використанні та легко загладжується
- Твердне без напружень та тріщин
- Придатна в якості допоміжного шару
- Має високу зносостійкість
- Стійка до механічного впливу від навантажувачів
- Стійка до морозу та солей відтавання відповідно до DIN EN 12390-9
- Сертифікована як розчин класу R3 відповідно до DIN EN 1504-3
- Для внутрішніх та зовнішніх робіт
- Дотупна в 3-х кольорах: бетонно-сірий, світло-сірий та антрацит



Сфери застосування

Для ремонту невеликих та великих площ підлог та стін

Придатна для ремонту сходів та плінтусів

Для виконання ухілів

Для вирівнювання поверхонь стін та підлог товщиною від 1 до 10 мм за один крок

Для ремонту кутів, раковин та пустот товщиною до 30 мм за один крок



Мал. 36. Ремонт сходів за допомогою Emcefix Floor.



Огляд матеріалів МС для ремонту та косметики бетону

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: сірий 1 кг Пластикове відро 5 кг Пластикове відро 10 кг Пластикове відро	НВ 1 – 1-компонентний мінеральний розчин для захисту від корозії та створення контактного шару при ремонті бетонних і залізобетонних конструкцій. • Швидко та легко застосування • Високий захист від корозії • Для внутрішніх і зовнішніх робіт • Можна додавати пісок для покращення властивостей • Підходить для висотних робіт Витрата: антикорозійний шар: 0,1–0,15 кг/м.п. контактний шар: ~ 1,1 кг/м²	НВ 1 Мінеральний антикорозійний та адгезійний ґрунт 
Колір: сірий 5 кг Пластикове відро 25 кг Паперовий мішок	RM 2 – високоміцна полімерцементна суміш, армована фіброю, для ремонту несучих та ненесучих бетонних і залізобетонних конструкцій. • Висока морозостійкість • Стійка до дорожньої солі та хлоридів • Висока адгезія до бетону • Для ручного та машинного нанесення • Високий захист від карбонізації • Для стін та стель • Висока вогнестійкість • Для висотних робіт Витрата: ~ 1,85 кг/м²/мм	RM 2 Ремонтна суміш для бетону 
Колір: сірий 5 кг Пластикове відро 25 кг Паперовий мішок	BS 3 – 1К високопластична модифікована дрібнозерниста ремонтна суміш для вирівнювання та фінішних робіт на бетонних елементах всередині та зовні приміщень. • Високоміцна • Висока морозостійкість • Стійка до дорожньої солі та хлоридів • Високий захист від карбонізації • Легко обробляється та шліфується • Для внутрішніх і зовнішніх робіт • Для ручного та машинного нанесення Витрата: ~ 1,75 кг/м²/мм	BS 3 Дрібнозерниста ремонтна суміш 
Колір: сірий 2 кг Пластикове відро 6 кг Пластикове відро 25 кг Паперовий мішок	A 230 – швидкий ремонтний розчин для вирівнювання та ремонту основ шаром від 1 до 100 мм всередині приміщень. А 230 використовується для ремонту бетонних підлог та стяжок, для заповнення отворів та пошкоджень поверхні, а також для вирівнювання сходів та естакад. • Для вирівнювання та заповнення отворів • Можна змінювати консистенцію • Швидко твердіє • Добре шліфується Витрата: ~ 1,5 кг/м²/мм	A 230 Швидкоотверднуча ремонтна суміш від 1 до 100 мм 
Колір: сірий 2 кг Пластикове відро 5 кг Пластикове відро	M 37 – однокомпонентний монтажний розчин для швидкого ремонту всередині та зовні приміщень. Застосовується для анкерування закладних деталей, виготовлених з пластику чи металу, в бетонних чи цегляних конструкціях. Може використовуватись для швидкого ремонту та заплітки протікань води в конструкціях. • Твердіє через ~ 5 хв. • Можливість навантаження через короткий час • Мінімальні напруження під час твердіння • Не містить хлоридів та корозійних речовин • Висока міцність на стиск, згин та виривання • Не має усадки • Добре шліфується Витрата: ~ 1,6 кг/л	M 37 Суміш для анкерування 



Огляд матеріалів MC для ремонту та косметики бетону

Продукт	Опис продукту	Пакування
Emcefix Floor Ремонтна шпаклівка для підлог 	Шпаклівка призначена для ремонту методом заповнення невеликих та великих площ підлог та стін, придатна для ремонту сходин та плінтусів, а також для вирівнювання підлогових та стінових поверхонь товщиною від 1 до 10 мм в один крок або для локального ремонту товщиною до 30 мм. • На цементній основі • Готовий до використання – необхідно тільки перемішати з водою • Легкий у використанні та легко заглажується • Твердне без напружень та без тріщин • Придатний в якості допоміжного шару • Має високу зносостійкість • Придатний до наступного навантаження піддонами навантажувачами • Для внутрішніх та зовнішніх робіт Витрата: ~ 1,5 кг/м²/мм	Колір: сірий 5 кг Пластикове відро 25 кг Паперовий мішок
V 90 Розчин для заливки 	V 90 – 1-компонентний, гідралічний розчин з відмінною текучістю, ідеальний для отримання суцільної заливки внутрішніх і зовнішніх сталевих та бетонних елементів. • Для заливки глибиною від 10 мм • Висока морозостійкість та стійкість до соляного обмерзання • Не містить жодних корозійних речовин та хлоридів • Висока рання та кінцева міцність • Висока текучість • Суцільне (без порожнин) зв'язування герметизуючих компонентів • Для зовнішніх та внутрішніх робіт Витрата: ~ 2,05 кг/л	Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок
BB 100 Зміцнювач для промислових підлог 	BB 100 – це мінеральний розчин для зміцнення покриття бетонних підлог на промислових об'єктах (цехи, гаражі, склади тощо). Рекоменується для підлог з високими механічними навантаженнями. • Висока міцність на стиск та згин • Висока стійкість до стирання • Висока довговічність готового покриття • Для внутрішніх та зовнішніх робіт • Відсутність пилоутворення Витрата: ~ 4–5 кг/м²	Колір: сірий 25 кг Паперовий мішок
Emcoril Protect H Лак для промислових підлог 	Засіб для догляду за свіжо укладеними бетонами та цементними покриттями. Підходить для обробки бетону після розпалублення, для вертикальних та горизонтальних поверхонь. • Готовий до використання, на водній основі • Високий рівень захисту від випаровування, сильний бар'єрний ефект • Сприяє оптимальному зволоженню в шарі бетону близько до поверхні • Мінімізує появу ранніх усадочних тріщин • Можливість додаткового покриття стандартними комерційними однокомпонентними покриттями • Низька емісія • Швидко висихає • Лугостійкий • Не містить розчинників • Можна наносити розпиленням, валиками або пензлем Витрата: ~ 0,15–0,20 кг/м²	Колір: молочно-білий 30 кг Пластикові каністри
R 39 Ремонтна 2K епоксидна суміш 	R 39 – 2-компонентний міцний розчин на основі епоксидної смоли без розчинників для склеювання конструктивних елементів та для ремонту дефектів стін, стель та підлог всередині та зовні приміщень. • Висока адгезія • Легке застосування • Міцний • Висока довговічність • Універсальний у застосуванні • Висока хімічна стійкість • Висока адгезія до сталі та анодованого алюмінію • Сертифіковано відповідно до EN 12004: R2 Витрата: Витрата: ~ 1,3 кг/м²/мм	Колір: бетонно-сірий 9 кг Пластикове відро



Огляд матеріалів МС для очищення поверхонь

Пакування

Опис продукту

Продукт

Колір: прозорий 1 л Пластиковая пляшка	R 72 – спеціальний очищувач для плитки та клінкеру, універсальний засіб для видалення вапняного нальоту, затверділого цементного розчину, клею та затирки, легких забруднень іржі, поверхневих забруднень олією або жиром. Використовується для клінкерної плитки, клінкеру, бетону або лицевого бетону. • Видаляє залишки клею та затирки • Видаляє вапняний наліт та світлі плями іржі • Можна розводити водою Витрата: 1 л на 5–10 м²	R 72 Засіб для видалення цементних залишків 
Колір: прозорий 500 мл Пляшка-розприскувач	Засіб для знищення плісняви – це високоакційний дезінфікуючий засіб для видалення плісняви, грибків, хвороботворних мікроорганізмів та бактерій. Захищає поверхню від повторного ураження пліснявою. Колір – прозорий. • Активне усунення плісняви та грибків • Очищає та дезінфікує • Захищає від появи нових грибків • Готовий до використання • Містить активний хлор • Має ефект відбілювання Витрата: 500 мл матеріалу до 10 м² площі	Засіб для знищення плісняви 
Колір: прозорий 500 мл Пляшка-розприскувач	Засіб призначений для видалення забруднення від іржі, олії, жиру, пилу, сажі, плісняви і грибків з поверхонь міжплиткових швів, а також облицювальних матеріалів, що виготовлені з природного та штучного каменю, клінкерної цегли, облицювальної цегли, плитки з гресу (керамограніту) та бруківки. Відмінно очищає садові декоративні елементи та надгробкові плити з природного каменю. Може застосовуватися для очищення скляних поверхонь та поверхонь з пластмаси, а також на поверхнях з іржостійкої сталі, алюмінію та міді. Для зовнішніх та внутрішніх робіт. • Для видалення висолів та вапняного нальоту • Ідеально підходить для очищення піщанику • Швидкодіючий ефективний засіб Витрата: 500 мл матеріалу до 10–20 м² площі	Засіб для очищення каменів та швів 
Колір: прозорий 1 л Пластиковая пляшка	Високоефективна, готова до використання суміш для очищення мармуру та граніту. Засіб ефективно видаляє бруд, сажу, іржу, вапняний та цементний наліт, тощо. Концентрат. Високоефективний засіб для очищення, який ідеально підходить для очищення мармуру, граніту та гресу (керамограніту). Може також бути застосований для очищення бетонного покриття в гаражах, на паркінгах, під'їзних шляхях, тротуарів, бруківки, надгробків і клінкеру. Його можна застосовувати на полірованих, шліфованих, глазуrowаних і неглазуrowаних поверхнях. Засіб також видаляє природні забруднення (екскременти птахів, сажу, залишки листя). Не викликає корозії металевих деталей. • Не змінює природного кольору матеріалу • Для полірованих та неполірованих поверхонь • Не викликає корозії металевих елементів Витрата: 100–200 мл на 5 л води	Засіб для очищення мармуру і граніту 




Огляд матеріалів MC для захисту мінеральних основ

Продукт	Опис продукту	Пакування
Гідрофобізатор для мармуру і граніту 	Високоєфективний, готовий до використання засіб на основі силікоксанів призначений для захисту різних порід натурального каменю від вологи, бруду, плям тощо. Особливо рекомендується для використання у ванних кімнатах та душових. Не змінює колір основи. • Не змінює природного кольору матеріалу • Захист від вологи та забруднень • Висока водовідштовхувальна здатність Витрата: 100–200 мл/м² залежно від поглинаючої здатності основи	Колір: прозорий 1 л Пластиковая пляшка
Гідрофобізатор для бетону та штучного каменю 	Високоєфективний, готовий до використання засіб тривалої дії на основі емульсії силан-силікоксану призначений для захисту більшості видів мінеральних поглинаючих поверхонь від вологи, бруду, плям тощо. Колір молочно-білий, в залежності від концентрації може змінювати відтінок поверхні в незначній мірі. • Довготривалий захист від вологи та бруду • Запобігає появі висолів та плісняви • Висока проникаюча здатність Витрата: 200–300 мл/м² залежно від поглинаючої здатності основи	Колір: молочно-білий 1 л Пластиковая пляшка 5 л Пластиковая канистра
Гідрофобізатор для цегляного мурування 	Високоєфективний засіб тривалої дії призначений для захисту від вологи, бруду та плям виключно на вертикальних та похилих поверхнях більшості видів мінеральних поглинаючих основ таких як: керамічна, силікатна, вібропресована, клінкерна цегла, бетон, пінобетон, ракушняк, мінеральна штукатурка, шифер, черепиця, гіпсові вироби, цементні шви тощо. Запобігає цвітінню оброблених поверхонь. Не містить розчинників та не має неприємного запаху. Не використовується для захисту будівельних конструкцій від ґрунтових вод, як гідроізоляція, а також для захисту дерева та поверхонь із полімерними покриттями. • Виключно для вертикальних та похилих поверхонь • Зменшує водопоглинення оброблених основ • Паропроникний • Висока проникаюча здатність • Запобігає утворенню моху та плісняви Витрата: 200–400 мл/м² залежно від поглинаючої здатності основи	Колір: прозорий 1 л Пластиковая пляшка 5 л Пластиковая канистра
MC-Estrifan Color Кольорове акрилове покриття для мінеральних основ	Для фарбування та відновлення мінеральних основ, таких як стяжка, бетон на підлогах, бетонні та тротуарні плити. Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування. • 1-компонентне • Готове до використання • Стійке до УФ та атмосферних впливів • Паропроникне • Стійке до морозу та солей відтавання • Зберігає природну структуру основи • Для нанесення валиком, пензлем або методом розпилення Витрата: ~ 0,15 л/м² на 1 шар	Колір: сірий, антрацит, червоний 0,8 л Пластиковая банка 2,5 л Пластиковая банка 5 л Пластиковое ведро 15 л Пластиковое ведро



Огляд матеріалів МС для захисту дерев'яних основ

Пакування	Опис продукту	Продукт
Колір: прозорий 1 кг Пластиковая пляшка 5 кг Пластиковая канистра	Висококонцентрований засіб (концентрат 1:30) тривалої дії, призначений для захисту конструкційних виробів з деревини та мінеральних поглинаючих поверхонь від деревинно-руйнівних грибів, грибів синяви та плісняви, водоростей, моху та комах шкідників. Може використовуватись в умовах, за яких деревина або вироби з деревини не перебувають під покривом і не контактують із землею, та які тривалий час є незахищеними від дії погодних умов або захищені від дії погодних умов, проте на них ніс волога. • Не змінює колір основи • Для більшості видів деревини та мінеральних основ • Підходить для обробки вологої деревини Витрата: 0,25–0,35 кг/м²	Wood Protect Max Біозахист для конструкційної деревини 
Колір: синій 1 кг Пластиковая пляшка 5 кг Пластиковая канистра	Високоєфективний засіб (концентрат 1:10) тривалої дії на основі невимивного антисептика, призначений для захисту конструкційних виробів з деревини та мінеральних поглинаючих поверхонь від деревинно-руйнівних грибів, грибів синяви та плісняви, водоростей, моху та комах шкідників. Може використовуватись в умовах, за яких деревина або вироби з деревини перебувають під покривом і на них не діють погодні умови, проте висока відносна вологість може призвести до випадкового, але нестійкого зволоження. • Довготривалий захист від біологічних уражень • Захищає від комах – шкідників • Висока проникаюча здатність Витрата: 0,25–0,35 кг/м²	Wood Protect Safe Біозахист для деревини 
Колір: прозорий 1 кг Пластиковая пляшка 5 кг Пластиковая канистра	Високоєфективний засіб (концентрат 1:10) тривалої дії на основі невимивного антисептика. Використовується для захисту конструкційних елементів з деревини без зміни кольору, таких як каркасні системи, кровляні системи, тощо, які захищені від дії погодних умов, проте висока відносна вологість може призвести до випадкового, але нестійкого зволоження. Запобігає біологічному ураженню, цвітінню оброблених поверхонь та ураженню комахами шкідниками. В залежності від породи деревини може глибоко проникати в середину. Оброблена поверхня підходить під подальше нанесення захисних лаків, фарб, тощо. • Не змінює колір основи • Довготривалий захист • Захищає деревину від комах Витрата: 0,25–0,35 кг/м²	Wood Protect Crystal Біозахист для деревини (прозорий) 




Представлена в даному каталозі інформація базується на нашому досвіді та знаннях, але не є обов'язковою. Всі інструкції необхідно адаптувати у відповідності з індивідуальними будівельними проектами, цілями застосування та специфічними місцевими нормами. Враховуючи це, ми несемо відповідальність за точність інформації, наданої в рамках наших продажів, доставки та умов оплати. Рекомендації, надані нашими співробітниками, і які відрізняються від представленої тут інформації, є обов'язковими для нас лише в разі письмового підтвердження. Для досягнення найкращих результатів ми завжди рекомендуємо проведення попереднього тестування продукції в умовах будівельного майданчика. У будь-якому випадку потрібно дотримуватись загальновизнаних технічних правил.

Каталог продуктів

Будівельні матеріали для майстрів

- Підготовка основи під керамічні та полімерні покриття
- Дизайн поверхонь за допомогою будівельної плити
- Гідроізоляційні матеріали
- Клеї для укладання плитки
- Затирки для швів та герметики
- Спеціальні матеріали для ремонту бетону

Ваш менеджер MC

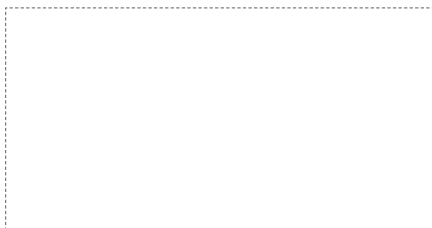

ТОВ «МЦ Баухемі»
вул. Маяковського, 38
м. Березань, Київська область, 07543
Тел.: 0-800-30-99-80

www.mc-masters.com.ua

 @mc_masters



BE SURE. BUILD SURE.

